




Fiche technique Semi Remorque Plateau saharien PTC 37 Tonnes

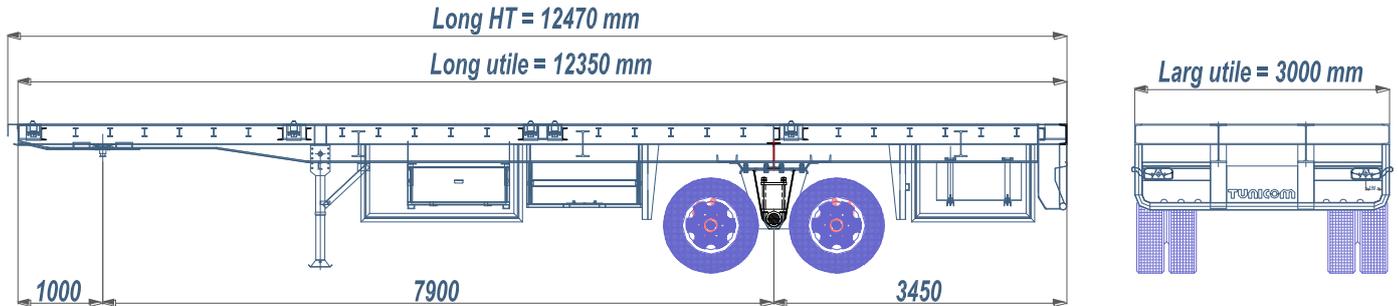

Dimensions et poids

<i>ÉLÉMENT</i>	<i>VALEUR</i>	<i>UNITE</i>
▪ PTC	37000	Kg
▪ Poids à vide	10200	kg
▪ Charge utile	26800	Kg
▪ Longueur HT	12470	mm
▪ Largeur HT	3000	mm
▪ Longueur utile	12350	mm
▪ Largeur utile	3000	mm
▪ Empattement	7900	mm

Utilisation

- Véhicule conçu pour le transport de charges uniformément réparties ou des charges ponctuelles.
- Une structure renforcée et robuste capable de manutentionner des charges lourdes dans les zones Sahariens.
- Véhicule homologué en TUNISIE.

Châssis :

- Deux longerons rectilignes en Acier IPE450, entretoisé par des traverses en IPE300 de qualité E24, à col de cygne s'adaptant à tous types de tracteurs.
- Renforcé par des traverses en IPE100 et UPN 140.
- Plaque d'attelage renforcé, épaisseur 12 mm.

Plate-forme :

- Plancher en bois d'épaisseur 50mm.
- Deux bordures de rive en profilée UPN 240, qualité E24.
- Douze (12) twist-looks pour la fixation d'un conteneur 40 pieds ou deux conteneurs 20 pieds ou un conteneur 20 pieds intermédiaire.

Train roulant :

- Suspension à 2 essieux cantilever.
- Charge admissible par essieu : 12 tonnes.
- Fixation au châssis par des boulons.
- 02 Ressorts à lames.
- 04 Tambours 420 mm X 200 mm.
- 08 roues complètes 13R 22.5 ou équivalent en monte jumelée.

Attelage :

- Pivot d'attelage normalisé à 3 pouces ½ interchangeable 2 pouces.
- Charge admissible = 162 KN.

Béquille :

- Béquille télescopique à 2 vitesses.
 - ✓ Capacité de levage 24 Tonnes.
 - ✓ Charge statique 50 Tonnes.

Freinage :

- Conforme aux normes ISO.

- Freins mécaniques à mâchoires actionnés par mécanismes à cames en S.
- 02 Têtes d'accouplement (un de service et l'autre de secours)
- Auto distributeur de frein automatique.
- 06 vases à diaphragme.
- Réservoir d'air 80 litres.
- Raccords et tubes de haute qualité.
- Auto distributeur de frein automatique, A double circuit avec commande sur toutes les roues.

Equipements :

- Une roue de secours 13R22 .5 ou équivalent.
- Porte-roue de secours.
- Coffre à outils sans outillage.
- Garde boue et bavette derrière les roues.
- 01 clé de démonte roue.
- 01 Clé de cache moyeu.
- Garde cycliste en aluminium.
- Pare chocs arrière.
- Crochets de bâche.

Eclairage et signalisation :

- Eclairage et signalisation conformes à la réglementation du code de la route.
- Tension 24 Voltes.

Traitement de surface :

- Nettoyage des structures métalliques par Sablage.
- Application d'une couche d'apprêt d'accrochage : Primaire réactif garnissant assurant une bonne protection contre la corrosion.
- Application de deux couches de finition.

Options :

- Roue 1400R20
- Essieux de 16 et 18 Tonnes.
- Panneau avant démontable.
- Citerne d'eau galvanisée.
- Rouleaux arrière
- Béquille rabattable.
- Couleur au choix du client.