




# Fiche Technique Remorque simple à 2 essieux

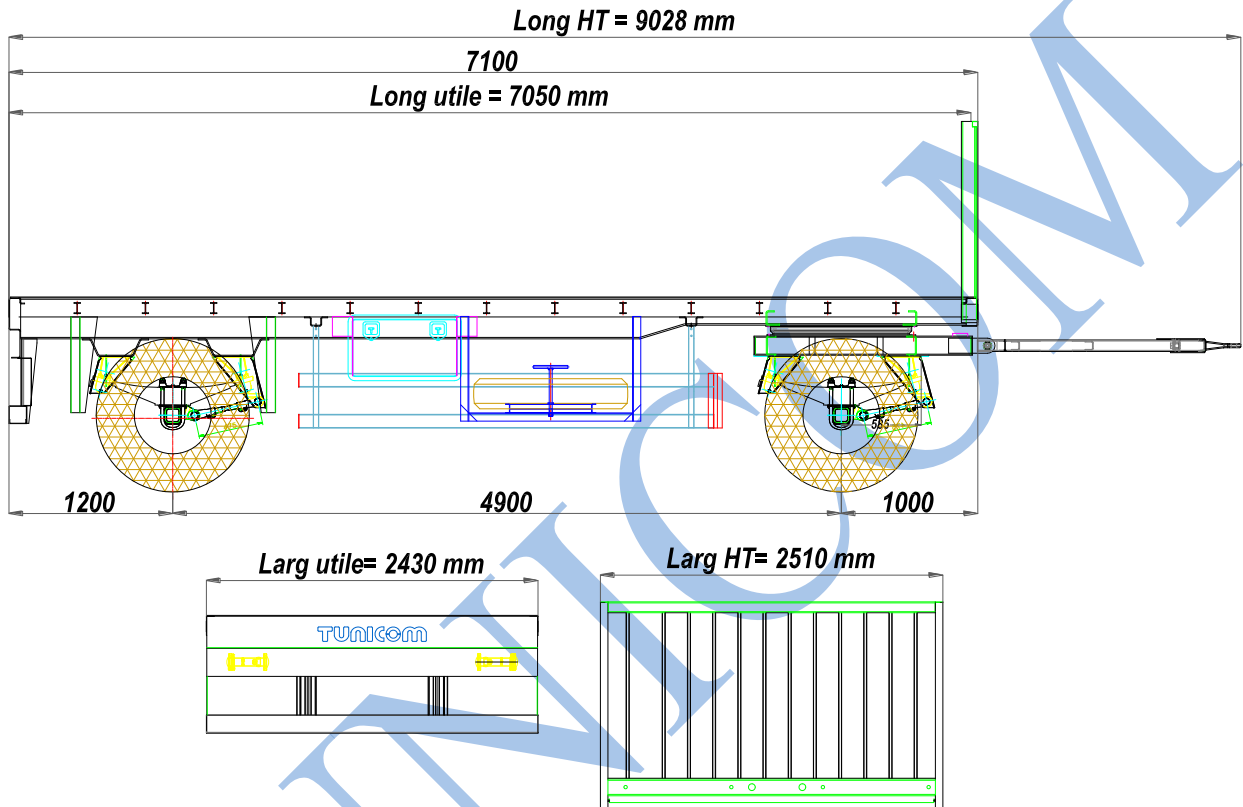

### Dimensions et poids

ÉLÉMENT	VALEUR	UNITE
PTC	18000	Kg
Poids à vide	4960	Kg
Charge utile	13040	Kg
Largeur HT	2510	mm
Largeur utile	2430	mm
Longueur HT	9028	mm
Longueur utile	7050	mm
Empattement	4900	mm

### Châssis

- Modèle de forme droite constitué de deux poutrelles en IPE 300 renforcées par des traverses en IPE 80.
- Triangle d'attelage en tôles pliées renforcés par des traverses en UPN 100.
- Anneau d'attelage normalisé.
- Rond de train monté sur une charpente robuste en tôle pliée.

### Carrosserie

- Panneau avant en tôle ondulée renforcé par deux montants en UPN120.
- Bordure de rive en UPN160.
- Fond en tôle striée avec traverses de renfort en tôle pliée.

### Train roulant

- 02 Suspensions simple à 2 ressorts multi lames, en acier mangano-silicieux, une à l'avant et une à l'arrière.
- 02 essieux (1 à l'avant et 1 à l'arrière) à corps tubulaire, réalisés en acier XC32 traité, charge au sol 12 tonnes chacun, moyeu pour roue disque 20".
- 08 roues complètes 13R22.5 ou équivalent en monte jumelée.

### Installation électrique

- Eclairage et signalisation conformes à la réglementation du code de la route.
- Tension 24 Voltes.

### Freinage

- Freins mécaniques à mâchoires actionnés par mécanismes à cames en S.
- 02 Têtes d'accouplement (un pour le frein de service et l'autre de secours)
- Auto distributeur de freinage automatique.
- Raccords et tubes de haute qualité.
- Frein de stationnement à câble.

### Equipements

- Roue de secours complète.
- Porte-roue de secours.
- 01 clé de démonte roue.
- 01 Clé de cache moyeu des essieux.
- Garde boue métallique avec des bavettes en caoutchouc.
- Coffre à outils plastique.

- Réservoir d'eau plastique.
- Garde cycliste en aluminium.
- 05 rouleaux de serrage dont 02 arrières et 03 latéraux.
- Des crochets à souder petits et grands modèles

### Traitement de surface

- Nettoyage des structures métalliques par Sablage.
- Application d'une couche d'apprêt d'accrochage : Primaire réactif garnissant assurant une bonne protection contre la corrosion.
- Application de deux couches de finition.

### Options

- Deuxième roue de secours.
- 04 Twist locks.
- Couleur au choix du client.