




Fiche Technique Remorque simple à 3 essieux

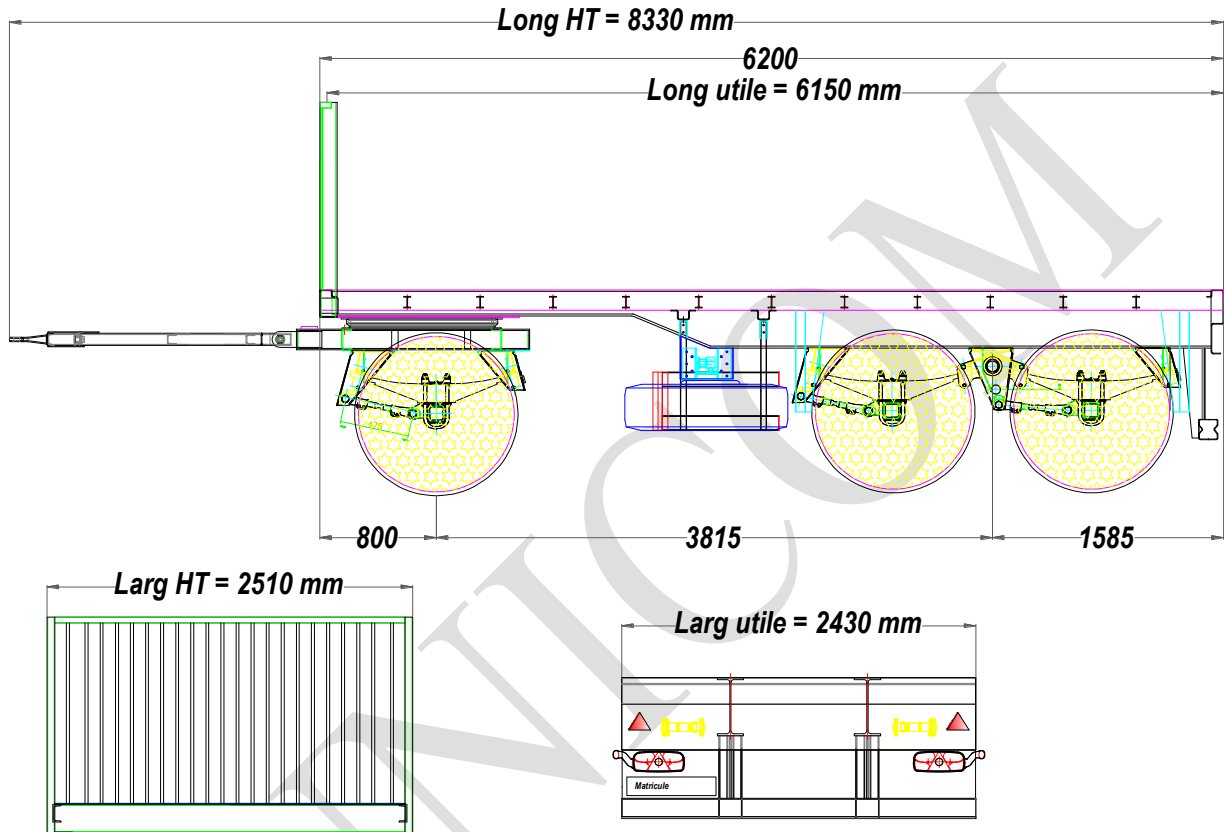

Dimensions et poids

ÉLÉMENT	VALEUR	UNITE
PTC	24 000	Kg
Poids à vide	5 100	Kg
Charge utile	18 900	Kg
Largeur HT	2 510	mm
Largeur utile	2 430	mm
Longueur HT	8 330	mm
Longueur utile	6 150	mm
Empattement	3 815	mm

Châssis

- Modèle de forme droite constitué de deux poutrelles en IPE 400 renforcées par des traverses en IPE.
- Triangle d'attelage renforcé par des traverses en UPN.
- Anneau d'attelage normalisé.
- Rond de train monté sur une charpente robuste en tôle pliée.

Carrosserie

- Panneau avant en tôle pliée renforcé par deux montants en UPN.
- Bordure de rive en UPN.
- Fond en tôle striée avec traverses de renfort en tôle pliée.

Train roulant

- Suspension tandem à balancier à 04 ressorts multi lames, en acier mangano-silicieux à l'arrière.
- Suspension simple avant à 2 ressorts multi lames, en acier mangano-silicieux.
- Trois essieux (1 à l'avant et 2 à l'arrière) à corps tubulaire, réalisés en acier XC32 traité, charge au sol 12 tonnes chacun, moyeu pour roue disque 20".
- 12 roues complètes 13R22.5 ou équivalent en monte jumelée.

Installation électrique

- Eclairage et signalisation conformes à la réglementation du code de la route.
- Tension 24 Voltes.

Freinage

- Freins mécaniques à mâchoires actionnés par mécanismes à cames en S.
- 02 Têtes d'accouplement (un pour le frein de service et l'autre de secours)
- Auto distributeur de freinage automatique.
- Raccords et tubes de haute qualité.

Equipements

- Roue de secours complète.
- Porte-roue de secours.
- 01 clé de démonte roue.
- 01 Clé de cache moyeu des essieux.
- Garde boue métallique avec des bavettes en caoutchouc.
- Coffre à outils plastique.

- Réservoir d'eau plastique.
- Garde cycliste en aluminium.
- 05 rouleaux de serrage dont 02 arrières et 03 latéraux.
- Des crochets à souder petits et grands modèles.

Traitement de surface

- Nettoyage des structures métalliques par Sablage.
- Application d'une couche d'apprêt d'accrochage.
- Application de deux couches (couleur au choix de client).